

ANFORDERUNGSPROFIL DUSSELDORFER PALETTEN 800x600

A/ 3 Deckbretter 600 x 80 x 202
Rand- und 1 Mittelbrett aus Hartholz).


B/ 4 Deckbretter stirnseitig chemisch
versiegelt 600 x 80 x 20

C/ 2 aus Nadelholz 800 x 100 x 20 als
äusseres Querbrett aus Hartholz,
stirnseitig mit Wellenband gesichert

D/ 1 Zwischenbrett 800 x 80 x 20
als mittleres Querbrett aus Hartholz,
stirnseitig mit Wellenband gesichert

E/ 3 Bodenbretter 600 x 100 x 20
aus Hartholz, angefast und stirnseitig
mit Wellenband gesichert

F/ 6 Distanzstücke
aus Stahlblech ST 37, als U-Profil
ausgebildet

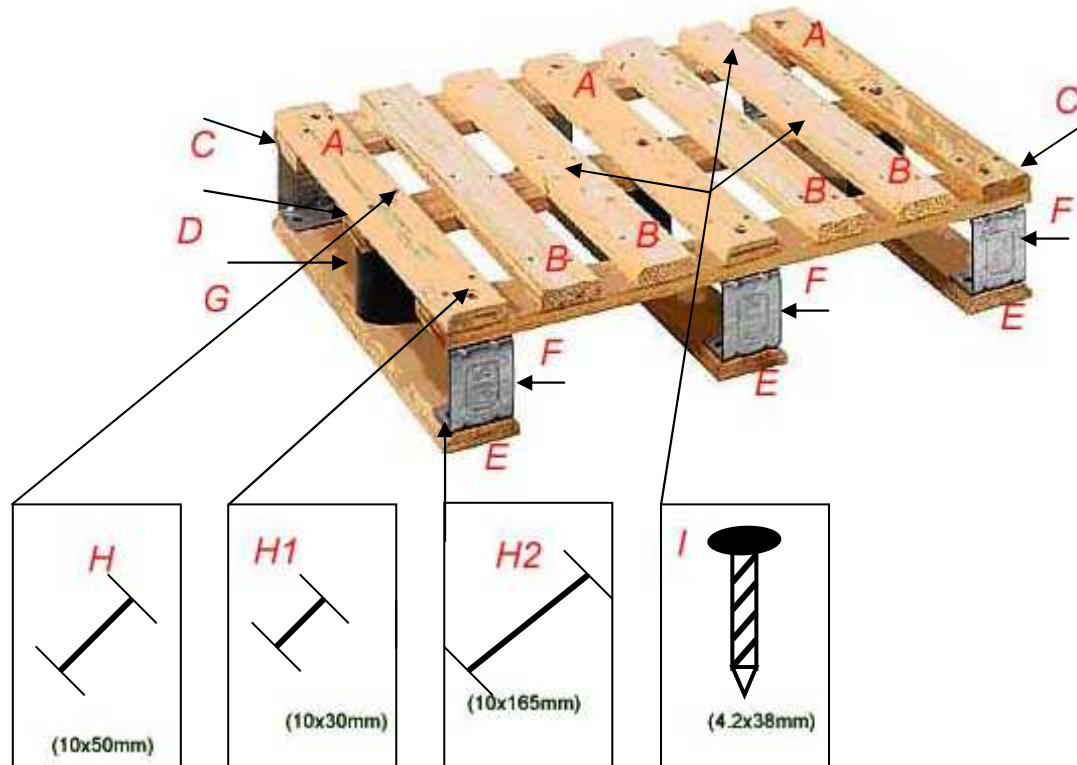

G/ 3 Distanzstücke
80 mm Durchmesser aus
Kunststoff, schwarz mit mittiger
Bohrung für durchgehenden
Rohrniet

H/ 6 Rohrniete 10 mm
Durchmesser x 50 mm zur
äußeren Befestigung der
Hartholz-Deckbretter mit den
Stahl-Distanzstücken und
äußeren Zwischenbretern

H1/ 12 Rohrniete
10 mm Durchmesser x 30 mm
zur äußeren Befestigung der
Bodenbretter mit den Stahl-
Distanzstücken.

H2/ 3 Rohrniete
10 mm Durchmesser x 165 mm
zur Befestigung der Kunststoff-
Distanzstücke zwischen
Bodenbretern und mittleren

I/ 42 Schraubnägel
Zwischenbretern bzw. Mitte der
3 Hartholz-Deckbretter
4,2 x 38 mm zur Befestigung der
Deckbretter mit den
Zwischenbretern